

アサヒのスーパージョイント

KACHI LOCK

カチロック

仮設工業会認定商品

これは便利!!
取付ピン一体構造のため、従来のカンザシピン、Vピンアームロックが不要。

建枠を新しい時代へとつなぐ革命児
ちよとしたアイデアでこんなに
大きな効果を生み出す枠組の
新しい主役です。

▶安全確認のため、ロックピン及びロック解除レバーは、金色メッキ(クロメート処理)をしています。

■オートロックによる楽々緊結・ワンタッチ解除。



実用新案特許申請中

意匠登録申請中

1 安全・確実・強度アップ


- オートロック機能により安全・確実に建枠組立が出来ます。
- ロックピン(A)と(B)が一体構造の為、従来のアームロック式より更に強度アップしています。

2 大幅工期短縮

- オートロック機能により、ジョイントの取付、取外し又、枠の組立、解体作業が大幅にスピードアップ出来ます。
- 建枠を支保工等で使用の場合、大引受ジャッキ取付時、ワンタッチでジョイントの取外しが出来ます。

3 建枠既存品への取付

- 現在、お持ちの建枠にご使用の場合は、建枠の下端部に丸穴加工するだけで使用することができます。
- ※丸穴加工はドリル又は専用加工機をご使用下さい。

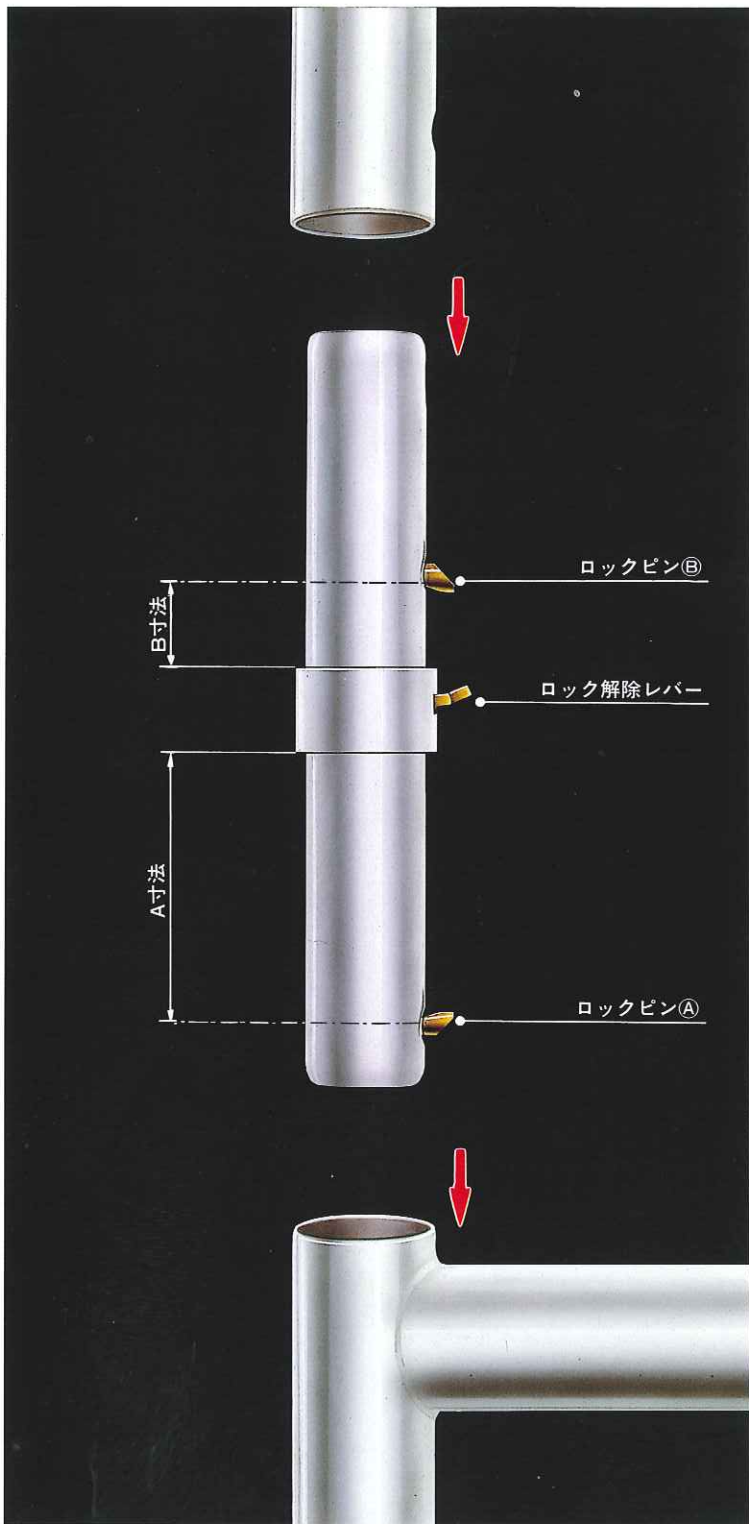


取扱い説明

■ジョイント取付

建枠上部にカチロックを差し込むだけで自動的にロックされます。(カンザシピン、Vピン等不要)

■建枠組立

次の建枠脚柱を差し込むだけでロックされ、組立が完了します。(アームロック不要)



■解体

ロック解除レバーを押し下げるだけで、ロックピン®が解除され、建枠が取外せます。



■ジョイント取外しの場合

ロックピン®を押し込み、ジョイントを抜き取って下さい。

※既存の建枠に穴加工の場合、建枠下端部より25ミリ、パイプ内側中心部位置に穴径φ11.5穴で加工して下さい。

認定試験結果表

試験体	No.1	No.2	No.3	No.4	No.5	平均
強度	1,510	1,560	1,540	1,550	1,610	1,554

(参考) 仮設工業会認定基準値 1000kg以上

■認定合格証



仕様

品名型式	A寸法	B寸法	1ケース
カチロック SA-27	70ミリ	25ミリ	30本入
カチロック SA-28	80ミリ	25ミリ	30本入